

屋根商品


ハゼタイプ

KY166丸ハゼS型

■特長

中型～大型建造物まで広く適用され、施工性にすぐれ、工期短縮をはかれる折版構造です。

断面形状

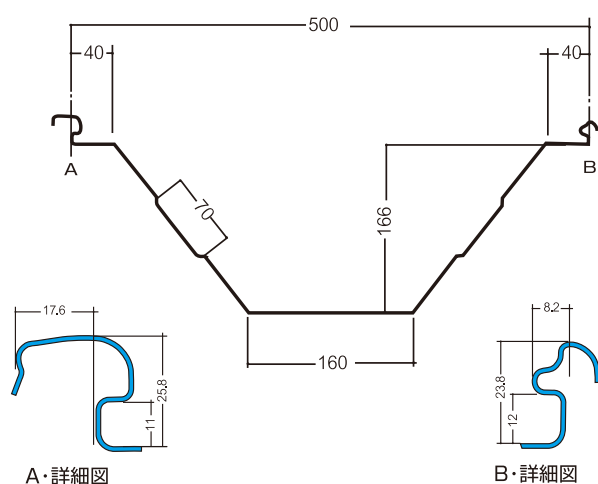

●成形は進行方向でカタログ形状、葺き方向は左から右です。

傾斜部にリブを設けたS型

リブがつくり出す直線とボルトレス工法の直線との相乗効果がシャープなラインをひときわ美しく見せます。






断面性能(参考値)

板 厚(mm)	単 位 重 量		正 圧		負 圧	
	Wkg/m	Wkg/m ²	Ix (cm ⁴ /m)	Zx (cm ³ /m)	Ix (cm ⁴ /m)	Zx (cm ³ /m)
(0.6)	3.74	7.48	(319.00)	(38.00)	(155.00)	(17.60)
0.8	4.94	9.88	500.40	57.80	292.67	35.27
1.0	6.13	12.27	625.50	72.25	365.84	44.09

●断面性能：断面性能はJISA6514曲げ耐力試験に基づいて算出した参考値です。

●勾 配：3/100以上

●自然曲率半径：250M以上

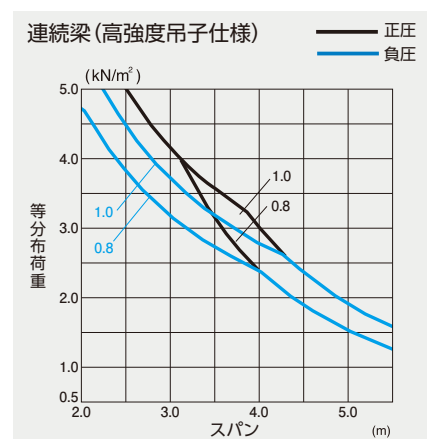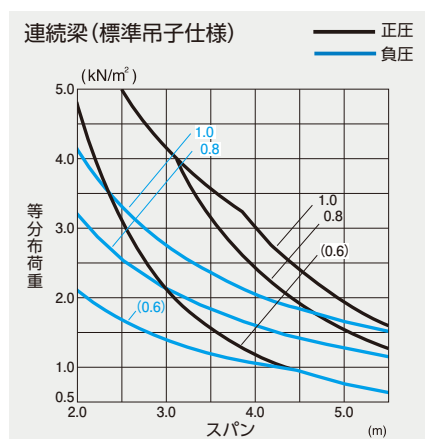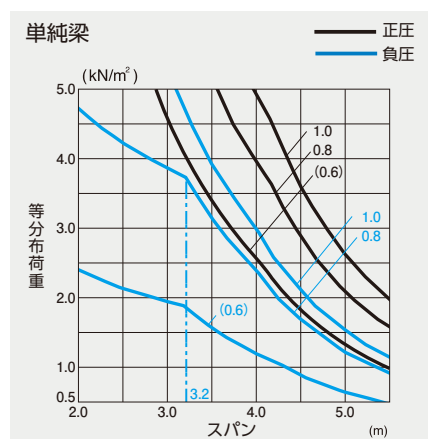

(注) 上記の許容梁間は、以下の検討を考慮したグラフです。① 断面性能による曲げ、たわみの検討 ② 動風圧試験による検討 ③ 接合部耐力による検討(標準タイトフレーム)
インシュレーション工法などその他の接合部材を用いた許容梁間隔についてはお問い合わせください。多雪地・強風地域でのご使用には設計荷重を十分ご考慮ください。
(注) 軒出のはね出し寸法は山高の5倍以内で検討ください。山高の5倍以上の軒出を検討される場合にはお問い合わせください。