

屋根商品


ボルトタイプ

JFE スレートカバー650[®]


■特長

スレート改修に効率良く、防水性に優れR形状の山で美しい仕上がりになります。無塵工法用金具での施工も可能です。


製品形状・標準寸法 (単位:mm)

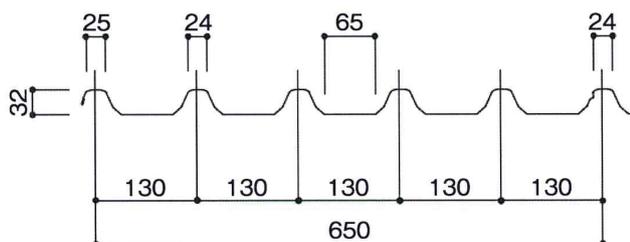

重ね部 断面形状

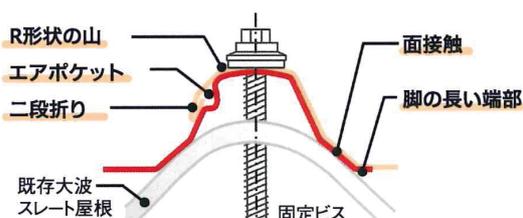

構成図

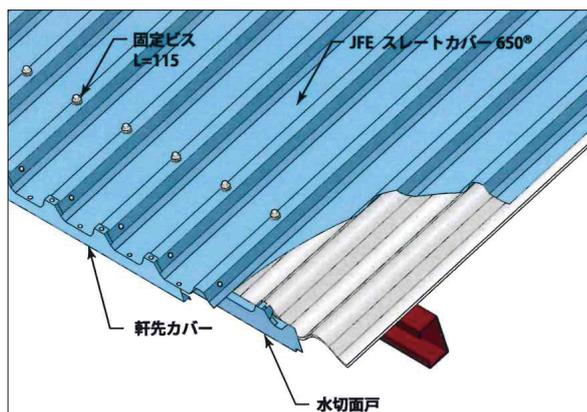

標準部品

【軒先ケミカル面戸】 	【中間ケミカル面戸】 	【棟用ケミカル面戸】
【水切面戸】 3連タイプ 	【エプロン面戸】 3連タイプ 	【軒先カバー】 3連タイプ
【ラジアル(軒先)】 	【雪止め金具アングル用】 *プチルテープ付	【雪止め下地金具】 1連 2連



標準仕様

屋根本体	ガルバリウム鋼板 カラーガルバリウム鋼板 高耐久性フッ素脂塗装鋼板
裏貼材	ポリエチレンフォーム4mm(オプション)
板厚	0.5mm、0.6mm
使用板巾	914mm 働き巾 650mm
m ² 当り必要m数	1.54m
施工単重	0.5mm-5.8kgf/m ² 、0.6mm-6.9kgf/m ²
勾配	3/10以上(標準)