

屋根商品



かん合タイプ

KYスリムロック


■特長

スリムな嵌合部がシャープなラインを創ります。


- 吊子不要の嵌合式なので、施工が簡単
- アーチ成型可能
- フラット・リブ入・横サザ波・縦サザ波
- 防水仕様もあります(ホットメルト使用)

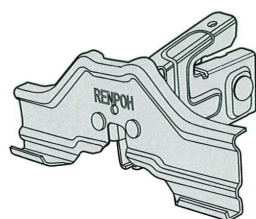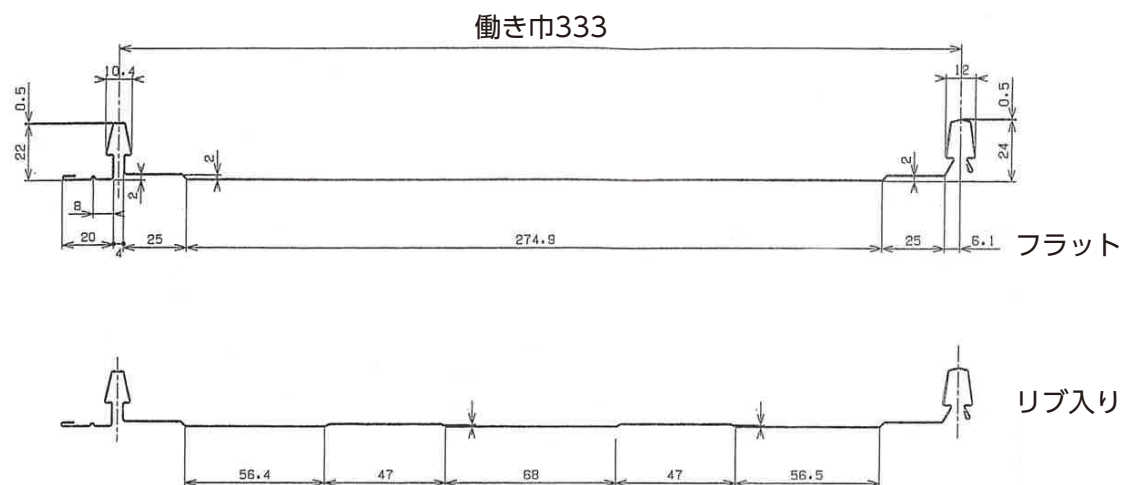

羽根付雪止



アングル用雪止

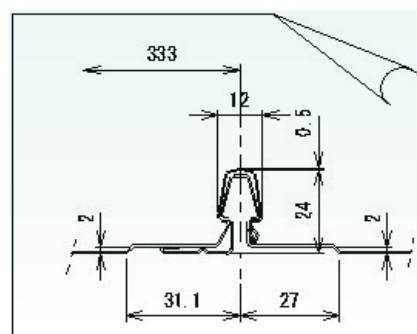

エプロン面戸



外付サンバナ面戸

板厚	カラーGL	0.35~0.5mm
	カラーステンレス	0.35~0.4mm
最小加工R		5m
最小加工寸法		1050mm
使用板巾		455mm
屋根勾配		5/100以上