

屋根商品


かん合タイプ

KYハイロック

■特長

丸型で山の高い嵌合部がすっきりと美しいラインを描きます


- 吊子不要の嵌合式なので、施工が簡単
- アーチ成型可能
- フラット・リブ入・横サザ波・縦サザ波
- 防水仕様もあります(防水パッキン使用)

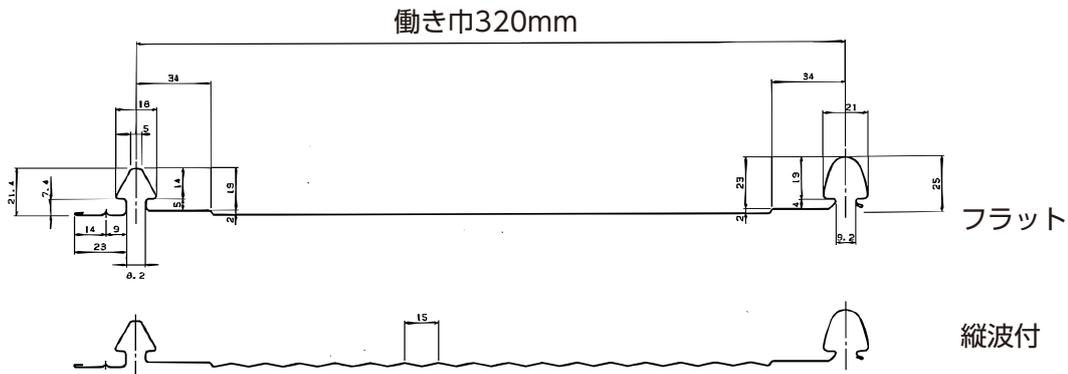

羽根付雪止



アングル用雪止
アングル50mmまで

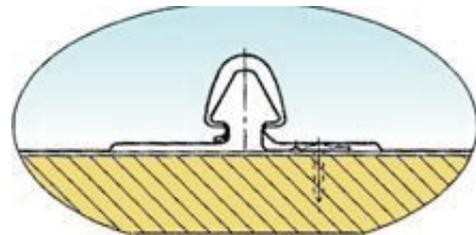

嵌合部



エプロン面戸



外付サンバナ面戸



外付けひょうたん
サンバナ



外付サンバナ

板厚	カラーGL	0.35~0.5mm
	カラーステンレス	0.35~0.4mm
最小加工R		3m
最小加工寸法		1400mm
使用板巾		455mm
屋根勾配		15/100以上