


KYニュー立平葺

■ 立平葺を吊子一体式にして、施工性を向上させました。

● 防水仕様もあります(防水テープ使用)

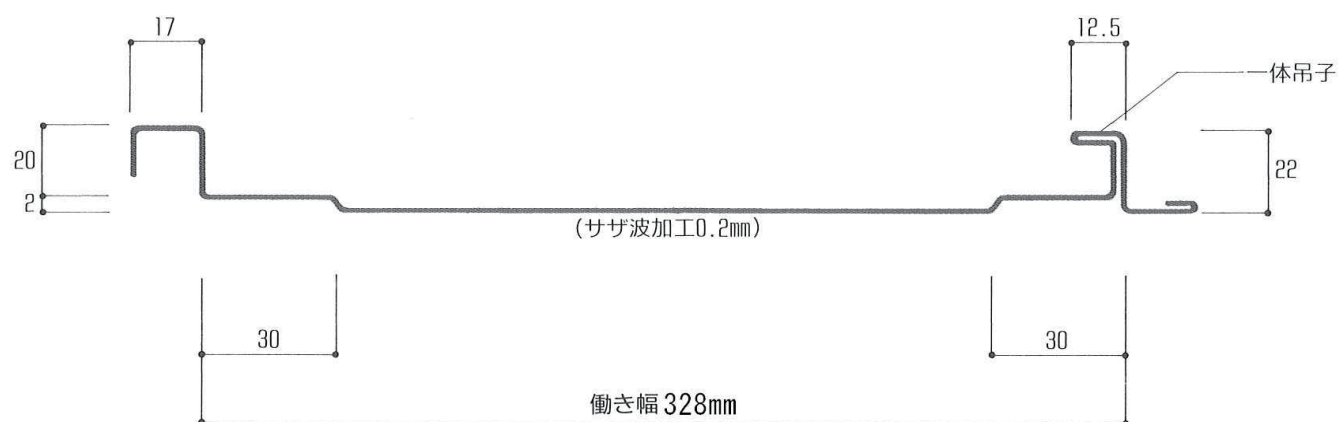

羽根付雪止



アングル用雪止

カラーGL	0.35~0.4
カラーステンレス	0.35~0.4
最小加工寸法	1800mm
原板巾	455mm
対応勾配	5/100

働き巾は、原板の厚み、種類によって多少の増減があります。
各種データは参考値であり保証値では無いことをご了承下さい。